



FA-400



Impianto di Produzione Blocchi di Agglomerato



RANGE DI DENSITÀ DEL BLOCCO

Da 50 a 200 kg/m³ (3.1
fino a 12.5 pcf)



DIMENSIONE PRODOTTO

Possibilità di utilizzare
trucoli di diverse
dimensioni




TIPOLOGIA DI STAMPO

Quadrato o cilindrico



FA-400

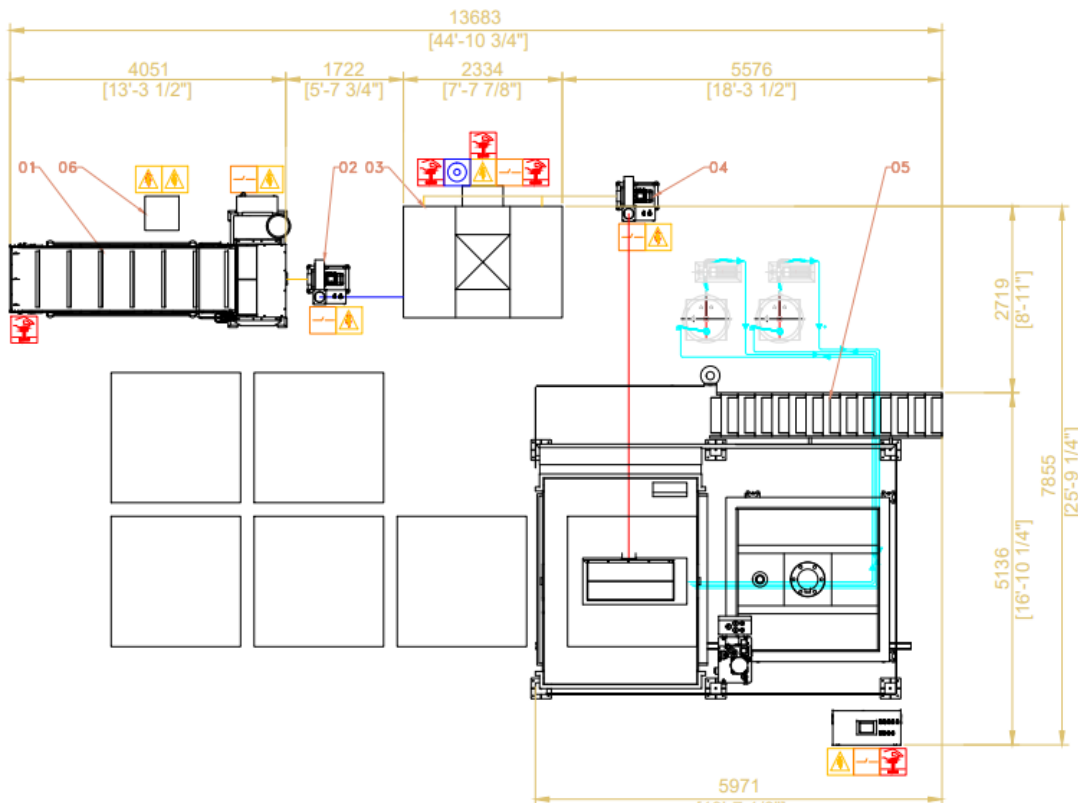

QUESTA CONFIGURAZIONE MOSTRA:
 TRITURATRICE DI FOAM SF-200;
 MIXER MX-500;
 MACCHINA PER BLOCCHI DI AGGLOMERATO
 FA-400.

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|------------------------------|---------|---------|
| | P (mm/ft) | 5300 / 17,4 | | V | 400/480 |
| | L (mm/ft) | 4500 / 14,8 | | Hz | 50/60 |
| | H (mm/ft) | 5000 / 16,4 | | Fasi | 3Ph+N+G |
| | | | | kW | 30 |
| | | | | Bar/psi | 8/116 |
| | | | Aria Secca / Non Lubrificata | | |

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il riciclo, fare clic [qui](#)

Per la configurazione delle macchine, le prestazioni e i prezzi contattateci:
sales@brighigroup.com