



SF-300



Abridor de Residuos de Tejidos y Fibras



PRODUCTO PROCESADO

Tela no tejida, tela acolchada, residuos termofijados y fibra de poliéster




CARACTERÍSTICAS DE INPUT

Posibilidad de cargar los materiales manualmente a través de la cinta o automáticamente desde la máquina anterior



CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

8 etapas para procesar los residuos y reabrir la fibra

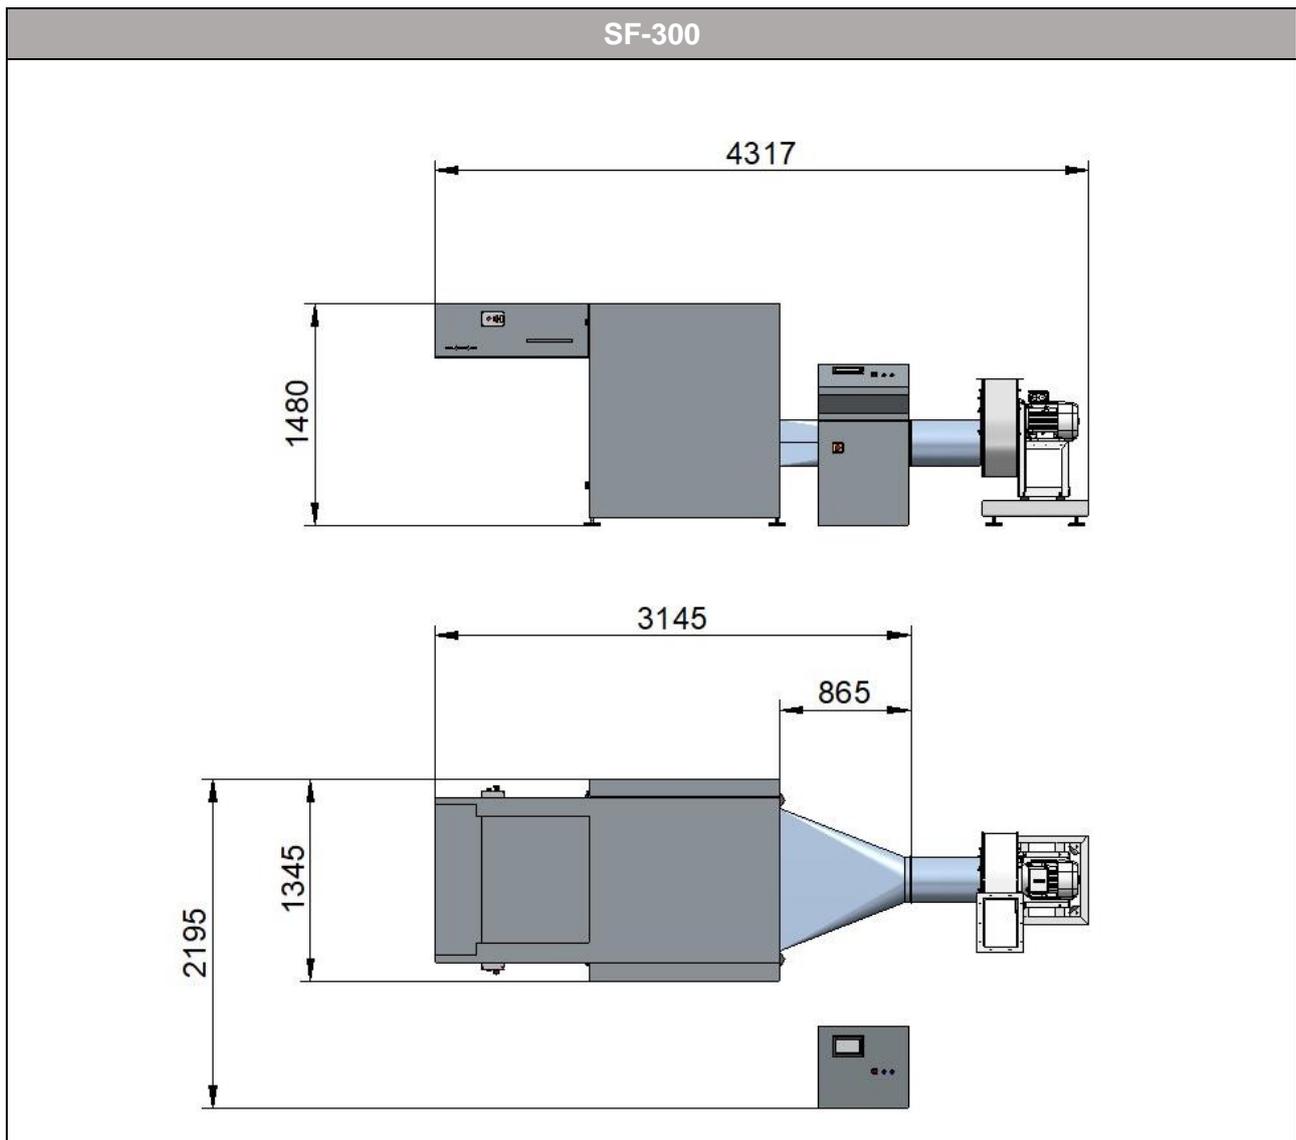

	A (mm/ft)	2195 / 7.2		V	400/480
	L (mm/ft)	4317 / 14.2		Hz	50/ 60
	AL (mm/ft)	1480 / 4.9		Fases	3Ph+G
	Kg/lb	1200/ 2646		kW	15.8
CODIGO DE MERCANCIA		8445 9000			
CONFORMIDAD CE		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE y modificaciones			

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de reciclaje, haga [clic aquí](#).

Para conocer la configuración, las prestaciones y los precios de las máquinas, póngase en contacto con nosotros: sales@brighigroup.com