



SF-300



Apritoio Scarti Tessili



PRODOTTI PROCESSATI

Tessuto non tessuto,
tessuto trapuntato,
thermobonded e fibra
vergine HCS-HC.




CONFIGURAZIONE MACCHINA

8 fasi per lavorare gli scarti
e riaprire la fibra



CARATTERISTICHE PER ALIMENTAZIONE MATERIALE

Possibilità di caricare i
materiali manualmente
attraverso il nastro o
automaticamente dalla
macchina a monte

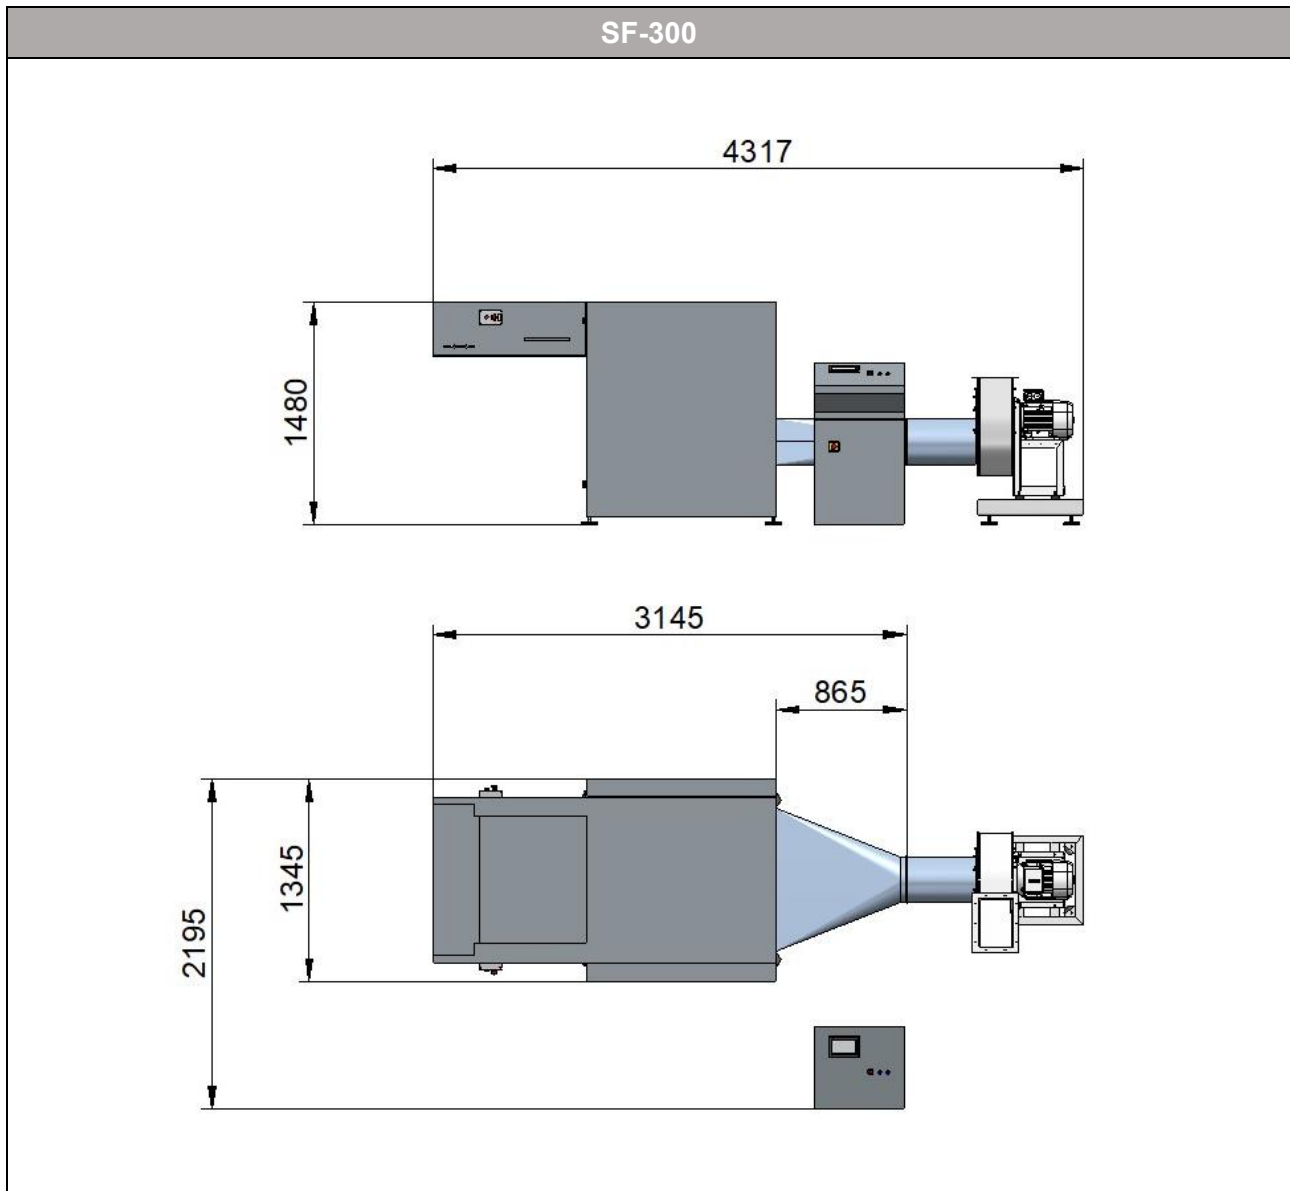

	P (mm/ft)	2195 / 7.2		V	400/480
	L (mm/ft)	4317 / 14.2		Hz	50/ 60
	H (mm/ft)	1480 / 4.9		Fasi	3Ph+G
	Kg/lb	1200/ 2646		kW	15.8
CODICE DOGANALE		8445 9000			
CONFORMITA' CE		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e successive integrazioni			

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il riciclo, fare clic [qui](#)

Per la configurazione delle macchine, le prestazioni e i prezzi contattateci:
sales@brighigroup.com