



HL-500



Chargeur de Balles de Fibres



PRODUIT TRAITÉ

Balles de microfibres de polyester, vierges et recyclées, creuses, conjuguées, sèches, siliconées



CAPACITÉ DE LA MACHINE

1 balle par fois




CONFIGURATION DE LA MACHINE

Bande de chargement supplémentaire pour augmenter la capacité et l'efficacité du buffer



HL-500

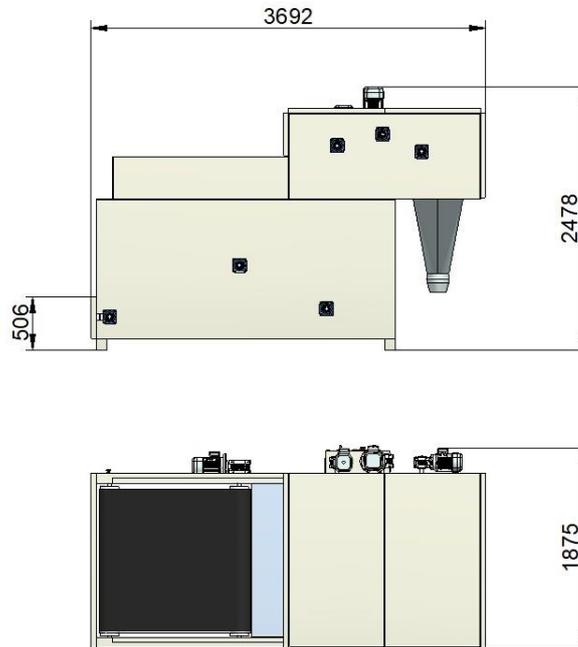

	Larg. (mm/ft)	1875/ 6.2		V	400/480
	Long. (mm/ft)	3692/ 12.1		Hz	50/60
	H (mm/ft)	2300/ 7.5		Phases	3Ph+N+G
		kW		5,5	
	Kg/lb	1250/ 2756			
CODE DES MARCHANDISES		84451100			
CONFORMITÉ CE		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE et modifications			



CHARGEURS

HL-1500



HL-500



Fibre

Fibre

Pour en savoir plus sur nos solutions de traitement des matières premières,
[cliquez ici.](#)

Pour la configuration de la machine, les performances et les prix, contactez-nous : sales@brighigroup.com