



SF-200



Máquina Trituradora de Residuos de Espuma



PRODUCTO PROCESADO

Residuos de PU, incluidos los convencionales, HR, viscoelásticos, tejidos y restos textiles



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

Tamaño de la espuma triturada ajustable gracias a diferentes cribas




CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

Número personalizable de cámaras de trituración en función de la producción y el material procesado.



SF-200

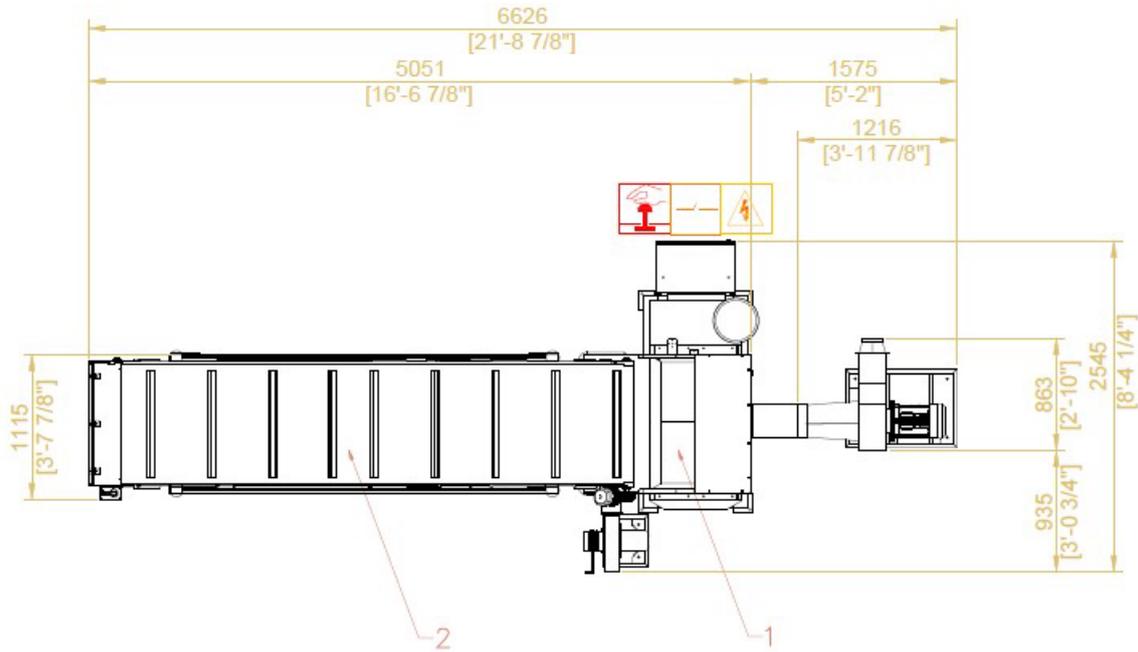

	A (mm/ft)	2545/ 8.4		V	400/480
	L (mm/ft)	6626/ 21.8		Hz	50/60
	AL (mm/ft)	2061/ 6.8		kW	38
CODIGO DE MERCANCIA		84459000			
CONFORMIDAD CE		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE y modificaciones			

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de reciclaje, haga [clic aquí](#).

Para conocer la configuración, las prestaciones y los precios de las máquinas, póngase en contacto con nosotros: sales@brighigroup.com